


## Desmontaje cuchilla original equipada en el molino

Para poder desmontar la cuchilla tienes que seguir los siguientes pasos:


1 – Quitar el tornillo superior izquierdo (el que une la tapa delantera del molino con el cuerpo) o alguno interior que une el cuerpo al motor, la cuestión es quitar un tornillo para tener un hueco libre y poder meter la punta de un destornillador desde dentro.



2 – La punta de las pletinas de la cuchilla tienen un agujero, pasar el destornillador por todos los agujeros del set de cuchillas de cualquiera de ellas e introducir la punta del destornillador en el agujero libre del tornillo que se ha desmontado previamente con el fin de hacer tope y poder tener bloqueada la cuchilla.

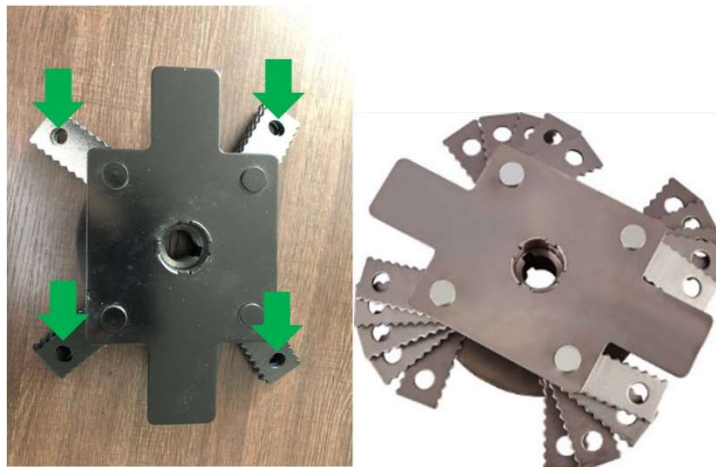

3 – Una vez que tienes la cuchilla bloqueada por medio del destornillador insertado en los agujeros, como ya no podría girar pues ya solo nos quedaría desenroscar el tornillo central que sujeta la cuchilla y ya podrías extraerla.

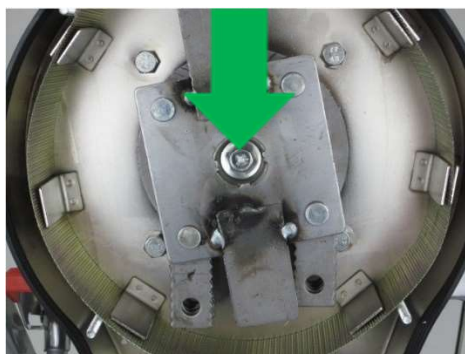

4 – Una vez sacada solo habría que colocar la cuchilla con la que se quiera equipar el molino (la rebanadora o de nuevo la original) y hacer lo mismo a la inversa.



Un saludo,

**Mikel Garmendia**

Product Manager | GARHE S.A.  
Bº Boroa S/N, Amorebieta. Spain

[WWW.GARHE.COM](http://WWW.GARHE.COM)

[CATALOGUE GARHE 2022](#)

Whatsapp: [+34606940900](https://wa.me/+34606940900)

Business: [+34946733971](https://wa.me/+34946733971)

[YOUTUBE VIDEOS](#)

---