

Cajas fuertes **sobreponer**

PERFECT



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Espesor frente/cuerpo: 110 mm / 80 mm
- Corte láser
- **Resistencia al fuego:** mantiene una temperatura interior por debajo de los 170°C durante 1 hora (el papel se descompone a 177°C)
- Bulones giratorios (sistema antisierra)
- Alojamiento para bulones (sistema antipalanca)
- Incluye tornillos de fijación.
- Agujeros de fijación: 1 en la base, de 11 mm Ø


SISTEMA DE CIERRE

- Electrónica + llave de gorjas (excepto ref. 44240, solo cierre electrónico).
- Códigos de apertura: 2
- Función Máster
- Función Código Dual
- Nº de combinaciones: 100 millones (6-8 dígitos).
- Retardo de apertura programable, de 1 a 99 min.
- Bloqueo de apertura ante 3 intentos incorrectos
- Aviso de pilas bajas mediante luz led roja
- Fuente de alimentación: 1 pila de 9V


Una caja fuerte con **muy alta seguridad ante el robo (certificada Grado I)** e **ignífuga (certificada LFS60P)**.
Construida con doble pared intersoldada y rellena de hormigón.




PERFECT
Ref. 44270



44240



44250



44270



Ref. 44240



Resistente al fuego: Certificada LFS60P
Resistente al robo: Certificada Grado I



Bandeja regulable en altura.



Alimentación mediante pila de 9V

Cajas fuertes **sobreponer**

NEW


ESPESOR FRENTE
110
mm

GRADO I
según Norma
En1143-1

LFS 60P,
según Norma
EN15659

LFS 60P
ECB+S
certified

GRADE I
ECB+S
certified

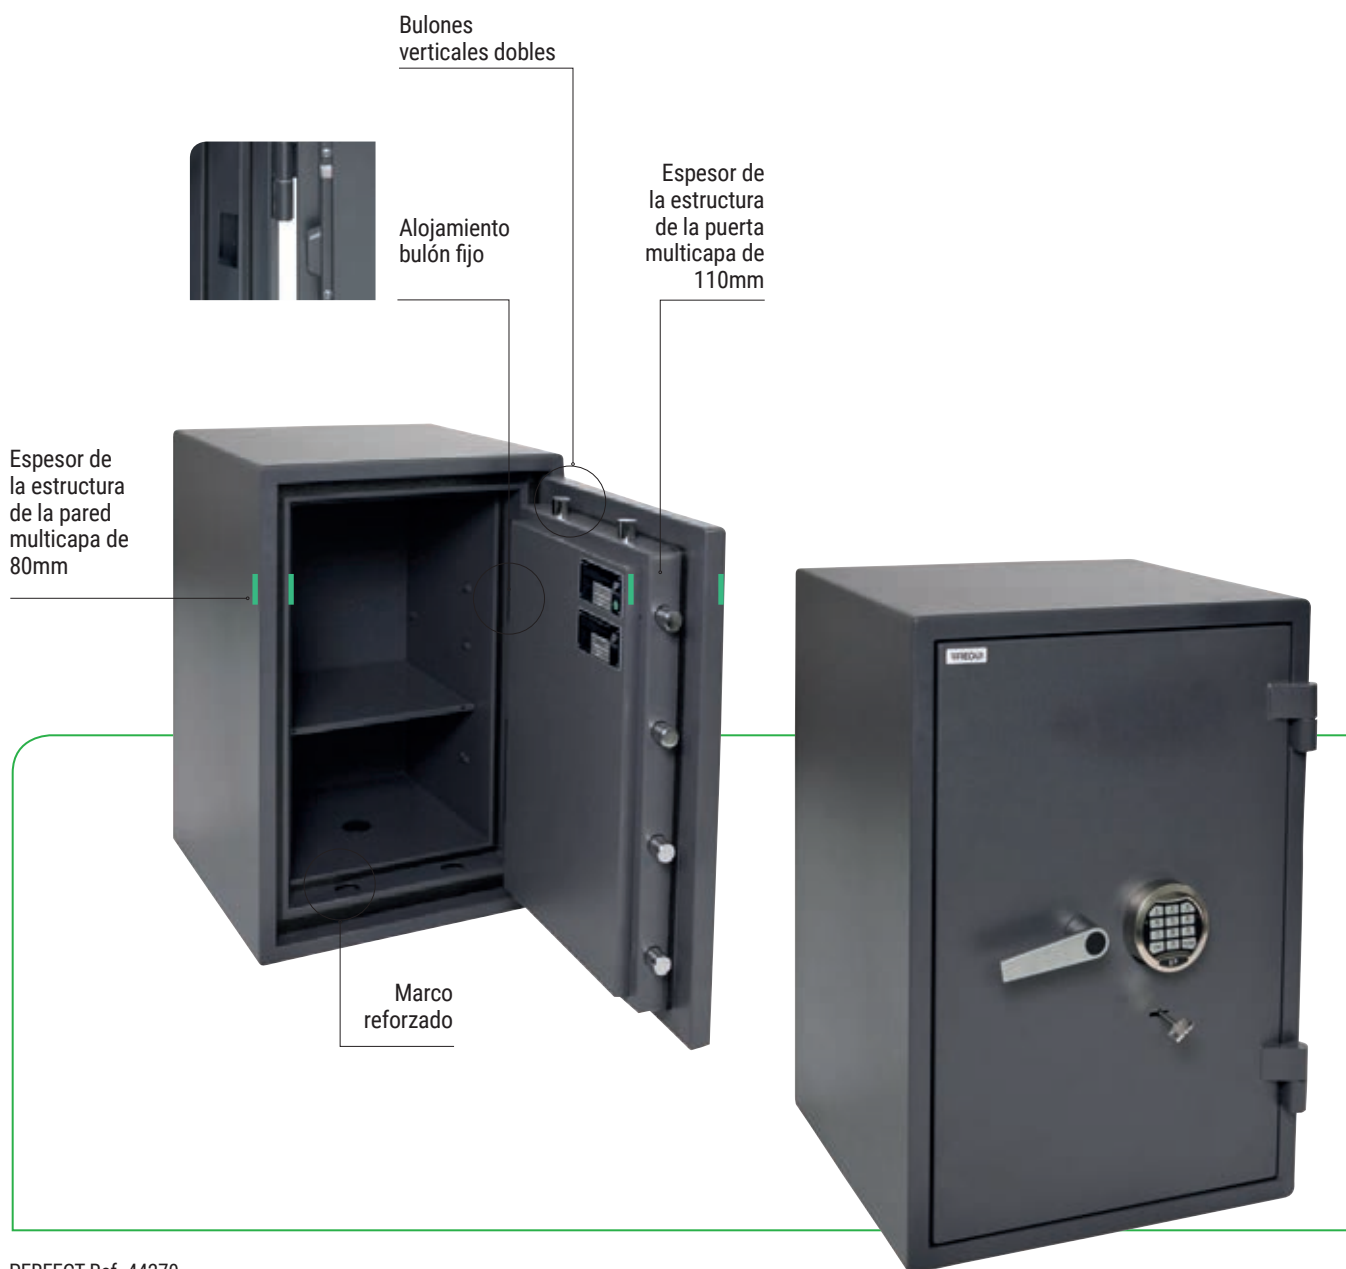

PERFECT Ref. 44270

Ref.	Medida ext. (Al x An x F) mm	Medida int. (Al x An x F) mm	Kg	L	Bandeja	Nº bulones móvil/fijo	Posición bulones	Código EAN13 8425181	Medida Pack. (Al x An x F) mm
44240	490x480x455	330x332x295	106 kg.	33 L.	1	8 / 1		738207	540 x 500 x 500
44250	670x480x455	510x332x295	136 kg.	49 L.	1	8 / 1		738214	720 x 500 x 500
44270	1000x545x455	820x400x295	205 kg.	94 L.	1	9 / 1		738221	720 x 500 x 500