

PMi 2000



La serie PMi Inverter de Pramac: la solución óptima que combina un funcionamiento silencioso con un menor consumo de combustible y estabilidad de tensión. Los equipos inverter de Pramac estabilizan la tensión de salida y suministran energía para todo tipo de maquinaria. Garantizan la máxima eficacia: ajustando la velocidad según la carga requerida, nuestros equipos inverter reducen el consumo medio de combustible.


CARACTERÍSTICAS

- Tecnología Inverter: potencia estable para un funcionamiento seguro de la electrónica.
- El motor OHV proporciona energía constante para diferentes aplicaciones.
- La desconexión automática en caso de nivel bajo de aceite protege la máquina ante este tipo de daños.
- El modo Eco ajusta de forma automática la velocidad de la máquina al nivel óptimo consiguiendo reducción de ruido y un consumo eficiente de combustible.
- Los puertos USB cargan tus dispositivos móviles para estar siempre conectado.
- Ligero y compacto.
- Con asa para un fácil transporte.
- Ideal para aplicaciones que requieren niveles bajos de ruido.




Principales Características

Frecuencia	Hz	50
Voltaje	V	230
Fases		1
Potencia Máxima	watt	1900
Potencia nominal	watt	1700



Motor

Marca	Pramac
Tipo	OHV
Emisión de escape optimizado	Stage V
Velocidad de funcionamiento nominal	rpm
Combustible	Gasolina
Sistema de arranque	Manual
Depósito de aceite	l 0.45
Sistema de protección por bajo nivel de aceite	✓

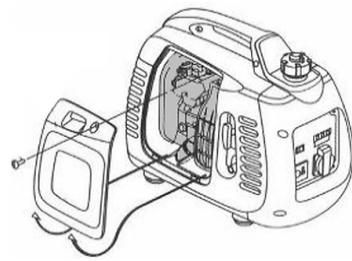

Alternador

Regulación Voltaje	Inverter
--------------------	----------

Dimensiones

Longitud	(L) mm	535
Ancho	(W) mm	305
Altura	(H) mm	460
Peso seco	kg	22
Dimensión de caja de cartón LxWxH	mm 555x310x480	



Autonomía

Capacidad de tanque de combustible	3.5
Consumición de combustible @ 50%	l/h 1.2
Autonomía al 50%	h 3



Nivel sonoro

Nivel sonoro garantizado (LWA)	dBA 89
--------------------------------	--------



ENCHUFES

SCHUKO 230V 16A IP44	2
----------------------	---

La información está alineada con el archivo de datos en el momento de la descarga.
Impreso en 16/10/2025 (ID 10146)

©2024 | PR Industrial S.r.l unipersonale – Loc. Il Piano – 53031 Casole d'Elsa (SI) – ITALY. Company subject to the management and coordination of Generac Power Systems Inc. All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice